



sekačky sportovních trávníků
a fotbalových hřišť

TR320

Nová třívřetenová sekačka Jacobsen TR320 vychází z nového základního konceptu, unifikovaného nosiče, který je shodný pro více typů sekaček.

- Joystick pro snadné ovládání vřeten v opěradle
- Minimum elektroniky, analogový display
- Hydraulické brzdy, elektrická parkovací brzda
- Odpružená nastavitelná sedačka
- Snadno přístupné body pro údržbu a servis
- Přímé spojení motoru a čerpadla
- Důraz na rozložení hmotnosti na kola

JACOBSEN[®]

Nová třívřetenová sekačka

Diesellový motor Kubota 24,8 hp


Sklopení vřeten o 90°, transportní šířka 1,64 m

Možnost volby vřeten s počtem 5, 7 nebo 11 nožů

Ergonomické ovládání s důrazem na pohodlí operátora



Kapalinou chlazený Diesel motor se sníženou hladinou vibrací. 3WD je samozřejmostí. Posilovač řízení zlepšuje manévrovatelnost a ovladatelnost stroje, a tím snižuje únavu obsluhy. Rýhované přední a hladké ocelové válce a stěrky v příslušenství snižují stres trávníku po sečení na minimum.

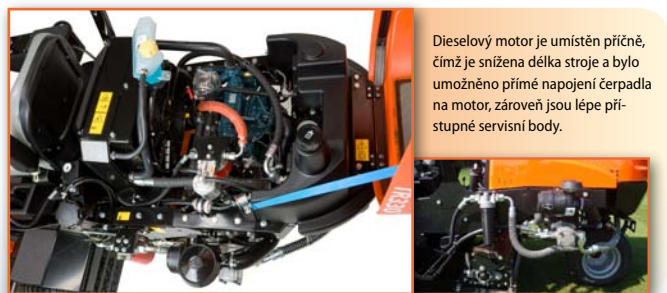

Diesellový motor je umístěn příčně, čímž je snížena délka stroje a bylo umožněno přímé napojení čerpadla na motor, zároveň jsou lépe přístupné servisní body.



Analogový displej, jednoduché intuitivní ovládání, minimum elektroniky.



Nově vyvýšená pozice operátora umožňuje snadné nasedání a plnou kontrolu stroje.



Možnost výběru vřeten: 5, 7 a 11 nožů.



Pohonná jednotka	
Motor	Kubota® D1105, vodou chlazený, diesel, 3 válce
Výkon	18,5 kW (24,8 hp), 3000 rpm
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	30 l
Pohon	
Pojezd	3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory
Rychlost Sečení	0–10 km/h
Transportní	0–14 km/h
Zpětná	0–6 km/h
Objem hydraulické nádrže	29 l
Typ hydraulického oleje	biologicky odbouratelný olej GreensCare
Brzdy	
	servisní – dynamické
	elektrická parkovací brzda
Pneumatiky	
Přední	20x10–10 2 Ply
Zadní	20x10–8 2 Ply
Žací jednotky	
Vřetena	3 vřetena, záběr 0,66 nebo 0,76 m, průměr 178 mm
Ovládání	pedálem, hydromotory
Počet nožů na vřeteni	5,7 popř. 11 nožů
Váhový přenos	volitelně
Válce přední	76,2 mm průměr, hladký nebo rýhovaný
zadní	63,5 mm průměr, hladký
Parametry sečení	
Záběr	180 cm nebo 210 cm
Výška seče	9,5–69,8 mm
Produktivita	1,46 ha/h při 8 km/h (záběr 180 cm)
	1,71 ha/h při 8 km/h (záběr 210 cm)
Rozměry	
Transportní šířka	1,64 m
Výška	2,04 m (vč. rámu)
Délka	2,46 m (bez sběracích košů)
Hmotnost	747 kg (záběr 210 cm)
Rozchod kol	1,64 m
Rozvor	1,36 m
Příslušenství	
Čelní pracovní světla, sběrací koše, stříška, vertikální vřetena	

ITTEC, s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222
Fax: (+420) 323 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis