

# WATER MANAGEMENT

## THE SMARTLINE® ELEVEN



### SL1600 11 DŮVODŮ PRO VOLBU INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY SL1600

#### 1 MODULÁRNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA

Velmi snadné rozšíření kapacity jednotky pro každý systém, i při rozšiřování systému. Základní model SL1600 vybavený 4mi sekcemi lze přídatnými moduly SLM4 rozšířit až na 16 sekcí. Pro větší zakázky použijte modely SL1620 nebo SL1624 pro 20 resp. 24 sekcí. Snadná instalace kabelů díky novým konektorům!



SLM4 MODUL



THE IRRIGATION ASSOCIATION  
INTERNATIONAL  
IRRIGATION SHOW

2004  
Winner


EXHIBITOR  
NEW PRODUCT CONTEST  
TURF / LANDSCAPE

#### 8 TRVALE PODSVÍCENÝ LCD DISPLEJ

Pro nastavení jednotky už nebudete potřebovat v tmavém sklepe či garáži baterku!

#### 2 RYCHLÉ NASTAVENÍ TESTOVACÍHO REŽIMU

Test systému lze spustit během několika vteřin. Testovací program lze nastavit od 10 sekund do 10 minut po 10 vteřinových intervalech.

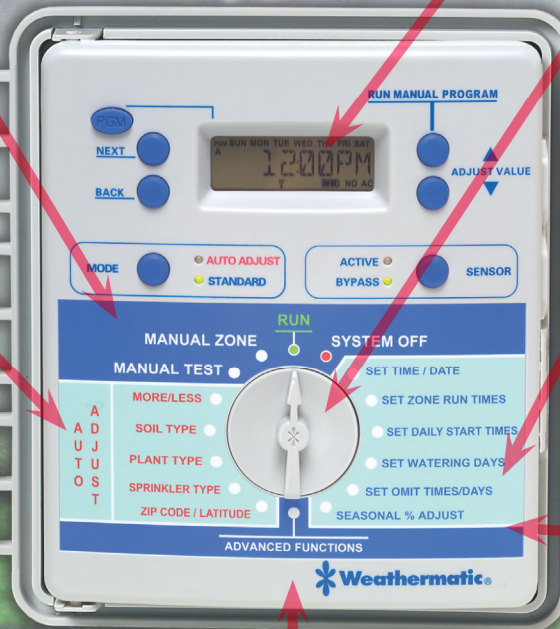

SL1600 SERIES

#### 9 KOMFORTNÍ FLEXIBILNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Programování je pro profesionální závlaháře otázkou chvilky. Odnímatelný přední panel umožňuje modifikaci dat přímo podle skutečných podmínek jednotlivých sekcí v terénu.

#### 10 VYNECHÁNÍ OBDOBÍ, KDY SI ZÁVLAHU NEPŘEJEME

Automaticky reaguje na místní omezení zavlažování v určitých dnech, eliminuje ztrátu vody výparem v denním horku, zabrání závlaze ve dnech, kdy je plánována údržba, nezavlažuje ve dnech, kdy jsou pořádané pravidelné akce a oslavy.

#### 11 MĚSÍČNÍ SEZÓNŇÍ PROCENTUÁLNÍ NASTAVENÍ

Měsíční Sezónní nastavení umožňuje automaticky upravovat doby závlahy dle % určených pro jednotlivé měsíce roku.

INDUSTRY  
1<sup>ST</sup>

#### 3 ZAVLAŽOVÁNÍ PODLE METEOSTANICE

Jednotky SmartLine umožňují komunikaci s meteostanicemi SLW a v AutoAdjust režimu pak jednotka pracuje ZCELA automaticky na základě údajů z meteostanice. Jednotky lze ovšem provozovat i v normálním režimu Standard.



SLW20  
ON-SITE  
WEATHER STATION

(US Patent No. 6,314,340)

#### 4 VESTAVĚNÝ VALVE LOCATOR

INDUSTRY  
1<sup>ST</sup>

Jednotky SmartLine umožňují vyhledat ztracené ukryté elektroventily v systému díky silnému audio signálu cívky vyvolaném speciální elektrickou frekvencí. Patentováno.

#### 5 VESTAVĚNÝ MULTIMETR

INDUSTRY  
1<sup>ST</sup>

Jednotky čtou a zobrazují přesné hodnoty pracovního proudu pro každou cívku v systému, snadné a rychlé vyhledání a eliminace závady.


#### 6 NASTAVENÍ HLAVNÍHO VENTILU A ČERPADLA

Lze nastavit řadu provozních režimů od pauzy mezi sekcemi, nastavení hlavního ventilu, či přiřazení spínání čerpadla a čidla srážek sekcím.

#### 7 OMEZENÍ EROZE

Jednotka eliminuje nebezpečí eroze nastavením max. doby závlahy a nastavením doby vsakování.

SMARTLINE®



WWW.ITTEC.CZ

PROFESIONÁLNÍ  
HOSPODAŘENÍ S VODOU